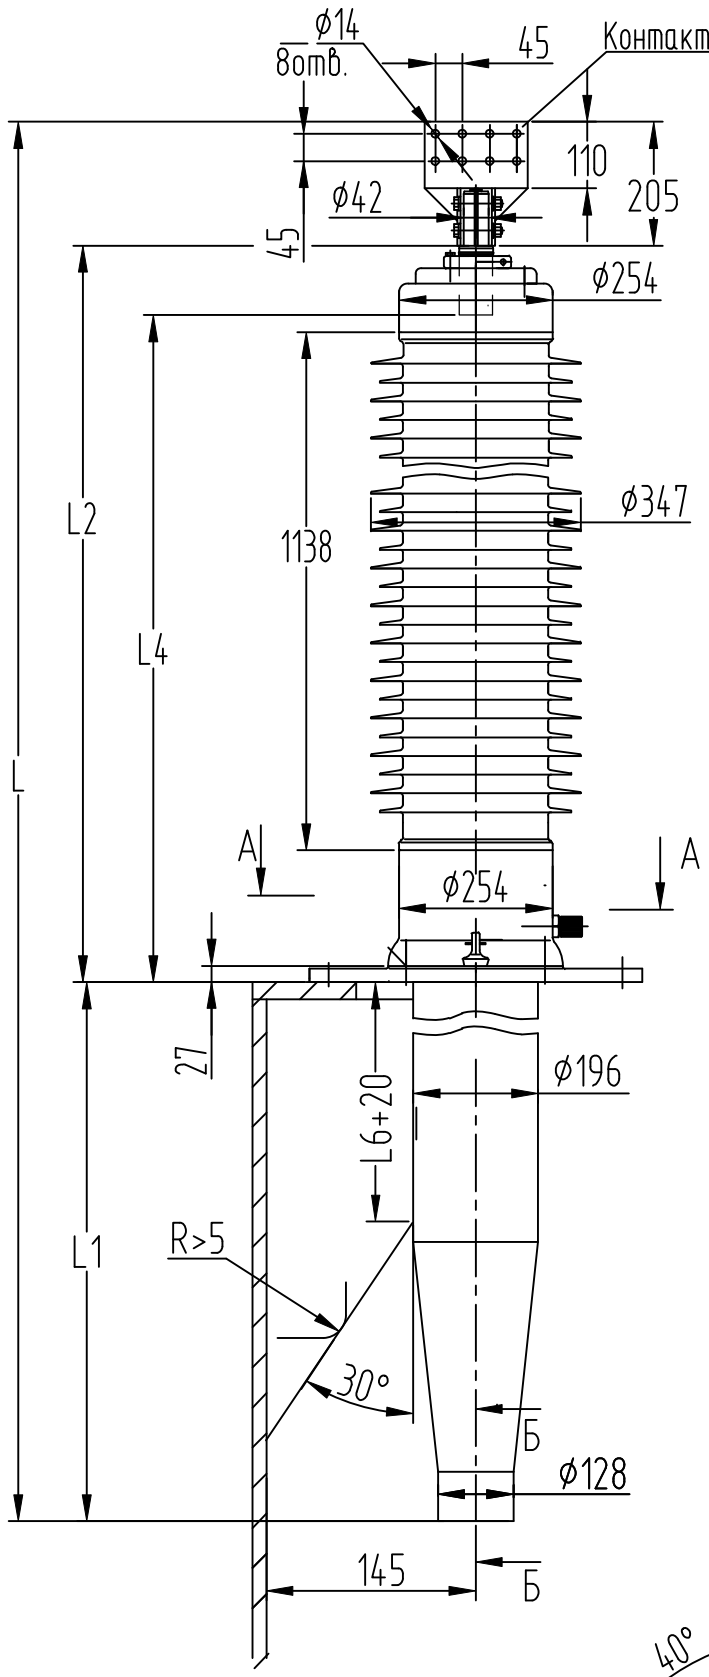

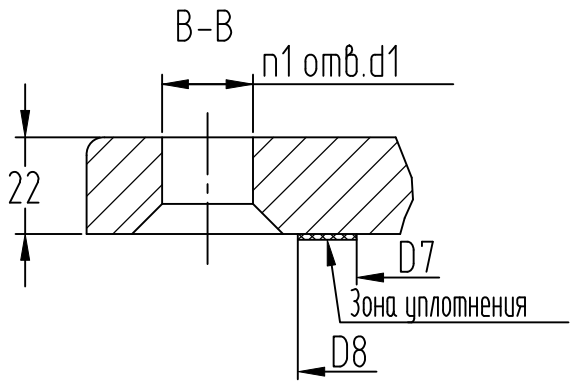

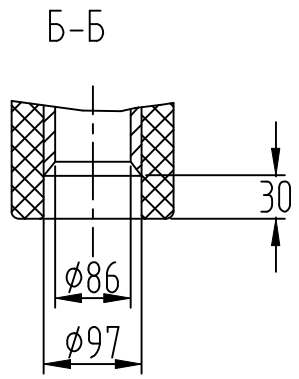

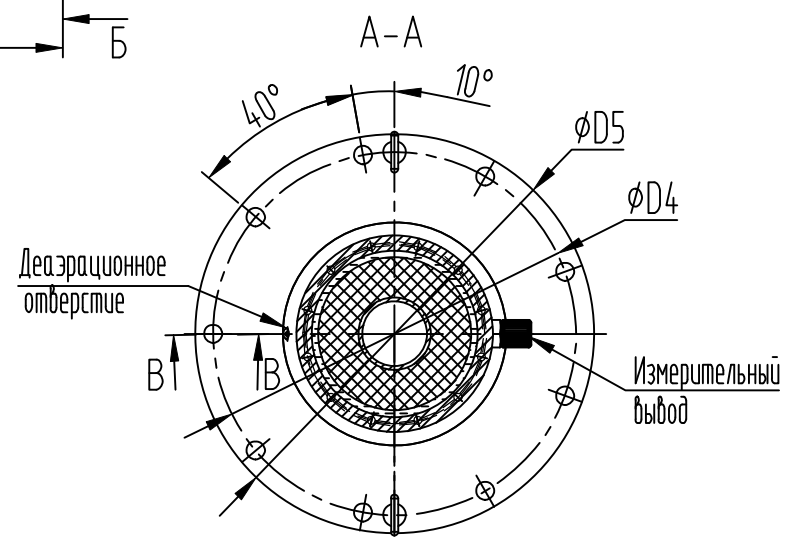

Ввод масло/воздух типа BRIT-S-90-110-550/2000

Изготавливается по техническим условиям	ГКСЛ.686391.001ТУ
Класс напряжения	110 кВ
Наибольшее рабочее линейное напряжение	135 кВ
Наибольшее рабочее фазное напряжение	78 кВ
Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты в сухом состоянии/под дождем	265 кВ/230 кВ
Напряжение полного грозового испытательного импульса	550 кВ
Номинальный ток	2000 А
Ток термической стойкости Ith, 2с	50кА
Ток динамической стойкости Id	125кА
Сечение проводника при Imax	4х400 мм^2
Уровень частичных разрядов	не более 2 пКл при 2Uф
Предельный угол установки к вертикали	90°
Испытательная одноминутная консольная нагрузка	4000 Н
Полная длина пути утечки изоляции	не менее 4195 мм
Разрядное расстояние	1138мм
Температура окружающей среды	-60°С...+55°С
Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64	не менее 9 баллов
Высота установки над уровнем моря	1000м
Внешняя изоляция/цвет	Полимер/серый
Внутренняя изоляция	RIP

Каталожный номер	L	L1	L2	L4	L6	D4	D5	d1	n1	D7	D8	Масса
КН 1.9.001-01AS	2740	1035	1500	1325	500	480	528	24	9	273	436	197кг

*Возможна комплектация внутренними контактными шпильками другой длины и другими контактными клеммами

					КН 1.9.001-01AS
Изм.	Лист	N-докум.	Подпись	Дата	Ввод трансформаторный BRIT-S-90-110-550/2000
Разраб.		Дрожжина			
Пров.		Костюхин			
Н. контр.		Ожогин			
Отд. кач.		Дебольская			Выпуск 1
Утв.		Савичев			

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	

ООО "Эйч Энерджи"

Формат А3

Инв.N-подл.	Подп. и дата	Взам.инв.N	Инв.N дубл.	Подп. и дата
	Дрожжина 27.03.23	5/3443		