

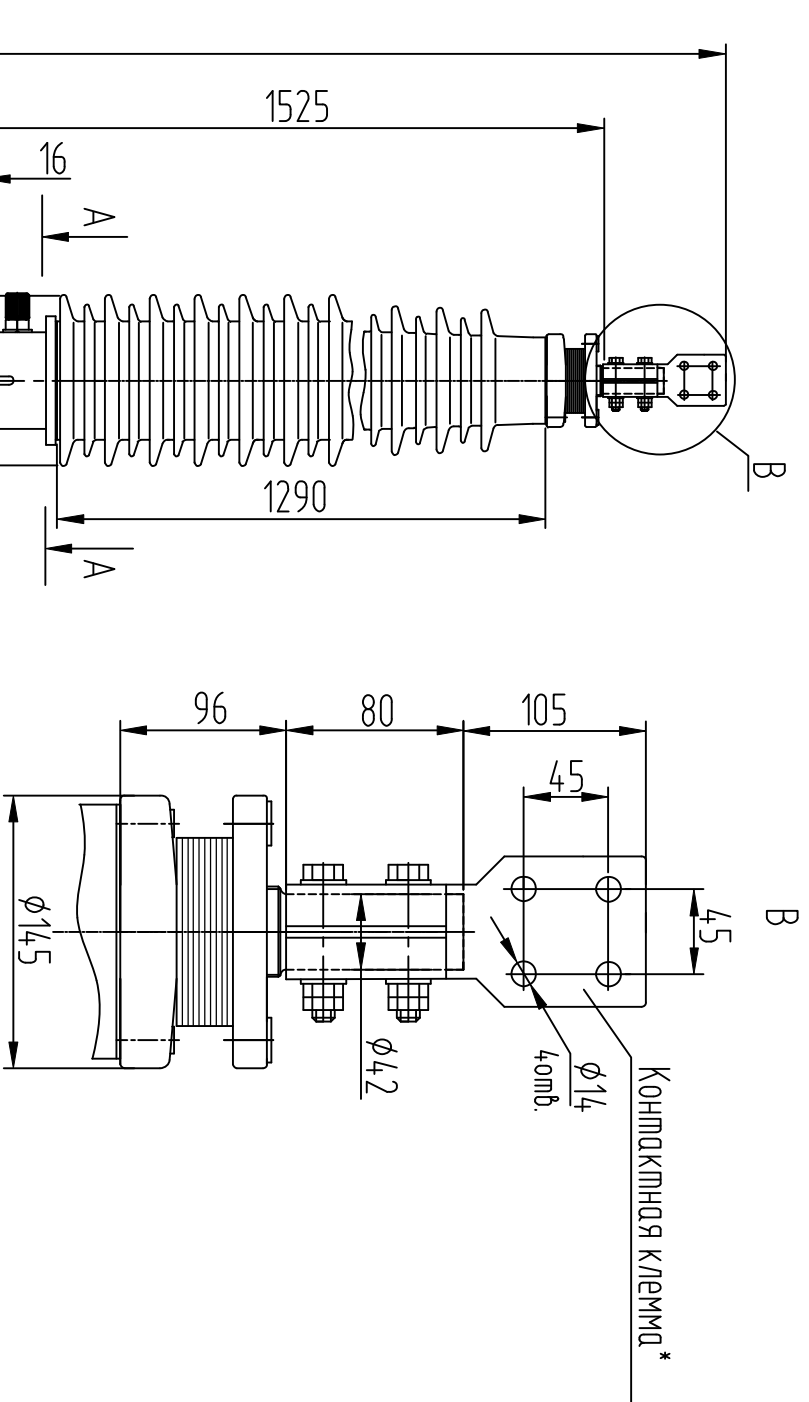


Ввод линейный типа BRL-90-110-550/2000

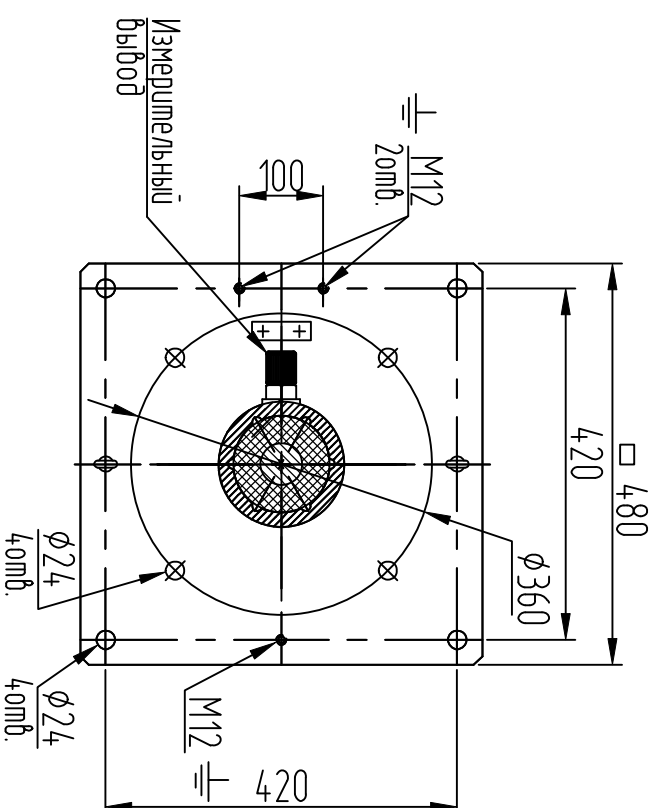

Изготавливается по техническим условиям	ГКСЛ.686391.003 ТУ
Класс напряжения	110 кВ
Наибольшее рабочее линейное напряжение	135 кВ
Наибольшее рабочее фазное напряжение	78 кВ
Испытательное одноминутное напряжение	265 кВ/230 кВ
Промышленную частоты в сухом состоянии/под дождем	550 кВ 2
Напряжение полного короткого замыкания	400 мм
Сечение проводника при Imax	не более 2 пкл при 20ф
Уровень частичных разрядов	90°
Предельный угол установки к вертикали	не менее 3900 мм
Полная длина пути утечки	1290мм
Разрядное состояние	-60°С...+55°С
Температура окружающей среды	не менее 6 дд/год
Устойчивость, баллы по шкале MSK-64	1000м
Высота установки над уровнем моря	Фарфор/коричневый
Внешняя изоляция/цвет	РРР
Внутренняя изоляция	

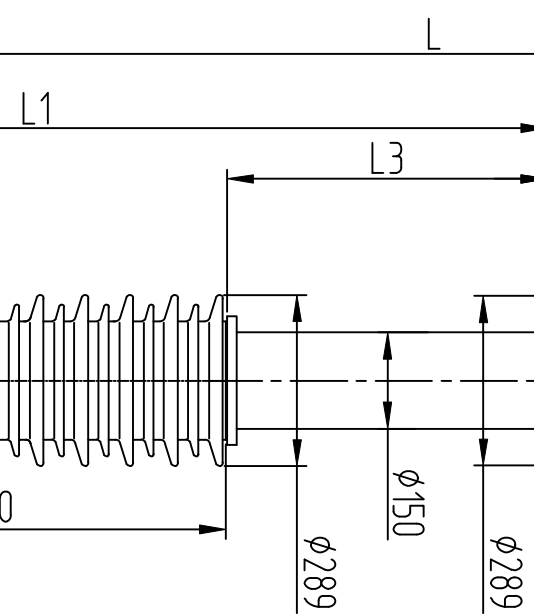

Каталожный номер	L	L1	L3	Номинальный ток	Ток термич. стойкости Ith, 2с	Ток динамической стойкости Id	Испытат. консольная нагрузка	Масса
КН.19.012У	3785	1890	500	2000А	50kA	125kA	2500 Н	281кг

* Возможна комплектация другими контактными клеммами.

[illegible]

Инв. N-подл.	Подп. и дата	Взам.инв. N	Инв. N дудл.	Подп. и дата
	Дрожжина 11.05.23	5/3417		